

# AK 131 UPPERCUT

**Disotturante acido per scarichi intasati**

## CARATTERISTICHE & APPLICAZIONI

**AK 131 UPPERCUT** è un disotturante di eccezionale efficacia che, grazie all'azione sinergica dei suoi composti, libera rapidamente gli scarichi e le canalizzazioni dagli intasamenti causati dall'accumulo di cotone, carta igienica, residui fecali, grassi, stracci, mozziconi di sigarette ecc. riportando all'origine il diametro dei tubi.

Converte il grasso di ostruzione ed altre sostanze organiche in liquami scorrevoli che se ne vanno con l'acqua.

**AK 131 UPPERCUT** pur essendo estremamente attivo nei riguardi di varie sostanze di natura organica, è notevolmente inibito nei confronti della gomma, della plastica, del metallo e della ceramica. Può quindi essere usato con tranquillità e senza il timore di provocare danni all'impianto.

Vanno comunque seguite con cura le istruzioni d'uso per evitare che, in presenza di certe cromature poco pregiate o corrose dal tempo, si possano arrecare danni anche se di lieve entità.

E' fondamentale inoltre tenere presente che il prodotto presenta una concentrazione notevolmente elevata e che va pertanto utilizzato con una manualità attenta e prudente per la salvaguardia dell'operatore.

## MODALITA' D'USO

### PER SCARICHI DI LAVANDINI E DOCCE

E' opportuno asportare l'acqua stagnante all'esterno della bocchetta di scarico e, con un imbuto di plastica, versare il prodotto direttamente a contatto dell'otturazione all'interno dello stesso scarico.

*Dosaggio consigliato: 150-250 grammi.*

Nei casi particolarmente difficili ripetere l'operazione e lasciarlo agire fino a che lo scarico non risulti essere completamente libero.

### PER WC

Servendosi di un tubo di plastica da introdurre il più profondamente possibile, versare il prodotto per mezzo di un imbuto in modo da farlo arrivare direttamente a contatto dell'otturazione.

*Dosaggio consigliato: 350-550 grammi.*

Nei casi particolarmente difficili ripetere l'operazione e lasciarlo agire fino a che lo scarico non risulti essere completamente libero.

### PER POZZETTI


Tolto il coperchio di protezione, si tratta semplicemente di versare il prodotto sul materiale responsabile dell'otturazione, facendo scorrere l'acqua dopo qualche minuto.

*Dosaggio consigliato: q.b.*

### PER PREVENZIONE

Versare nello scarico **AK 131 UPPERCUT** cercando di farlo scorrere lungo tutta la superficie dello scarico così da prevenire il formarsi di otturazioni o riduzioni del diametro del tubo di scarico. Risciacquare con acqua corrente.

*Dosaggio consigliato: 100-150 grammi a settimana.*

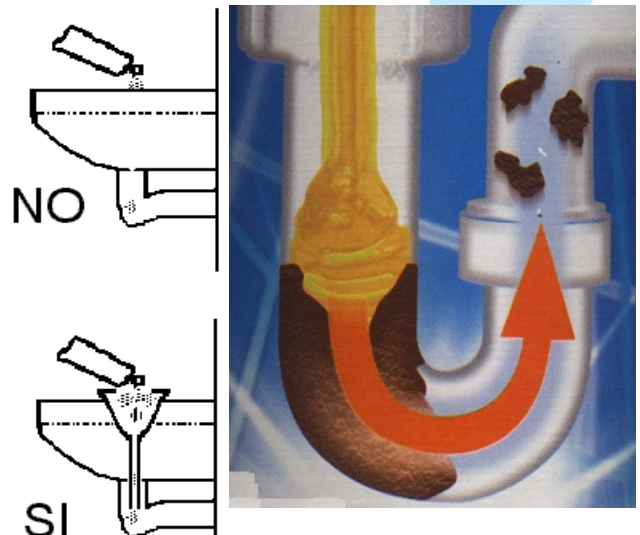

**In considerazione della notevole aggressività del prodotto verso i materiali organici, si consiglia un uso accurato ed una adeguata protezione di mani, occhi e pelle. All'interno della confezione da 12 bottiglie è presente una busta al cui interno si trovano i guanti protettivi in lattice per la protezione delle mani.**

*Revisione: n° 0 del 01/09/08*

**ALCHEMIA S.r.l.**

Via della Musia, 101 - 25135 BRESCIA (Loc. S. Eufemia) Italia  
Tel. (+39) 030 2357327 r.a. Fax (+39) 030 2357532  
Internet: www.alchemia.biz E-mail: info@alchemia.biz

