

AK 284 LUBETEF SPRAY ALCHEMIA

Esperti nella detergenza

**Grasso sintetico al p.t.f.e. (teflon)
disperso**

CARATTERISTICHE & APPLICAZIONI

AK 284 LUBETEF Spray è un lubrificante sintetico bianco contenente politetrafluoroetilene (P.T.F.E. o teflon) in comoda confezione spray da 400 ml.

AK 284 LUBETEF Spray diventa indispensabile in quei casi in cui si desideri una lubrificazione che non macchi attrezzature o materiali e che si dimostri estremamente efficiente.

AK 284 LUBETEF Spray non cola, non si secca e ha ottime capacità protettive ed antiusura.

AK 284 LUBETEF Spray è in grado di ridurre gli sforzi torcenti e grazie alla sua struttura molecolare riduce i giochi rendendo meno rumorosi ingranaggi, manovellismi ecc. in movimento.

AK 284 LUBETEF Spray aiuta egregiamente a prevenire la formazione di ruggine e la corrosione su macchinari, oggetti o particolari ferrosi e conserva le sue qualità lubrificanti in un arco di temperatura notevolmente ampio:

da -20° C a +140° C.

AK 284 LUBETEF Spray è resistente all'azione di dilavamento dell'acqua.



Anche se principalmente orientato al settore alimentare, le caratteristiche di **AK 284 LUBETEF Spray** ne fanno un prodotto con un campo d'applicazioni estremamente ampio:

- ☞ trasportatori in acciaio a nastri o rulli;
- ☞ attrezzature e impianti alimentari e produzione bevande;
- ☞ industria del marmo e del vetro
- ☞ imbottigliatrici;
- ☞ inscatolatrici;
- ☞ ingranaggi in plastica;
- ☞ serrature;
- ☞ laminazione e trafilatura di metalli vari;
- ☞ trasmissioni a catena;
- ☞ cerniere;
- ☞ guide;
- ☞ stampi e guide di scorrimento;
- ☞ saracinesche avvolgibili;
- ☞ ed ovunque vi sia attrito.

MODALITA' D'USO

Agitare bene la bombola sino a sentire ruotare liberamente la pallina. Al fine di ottenere il miglior risultato le superfici da lubrificare dovranno essere sgrassate, pulite ed asciutte.

Applicare **AK 284 LUBETEF Spray** spruzzando da una distanza di 30-35 cm senza eccedere nella quantità, ma limitandosi a formare un velo lubrificante uniforme e sottile.

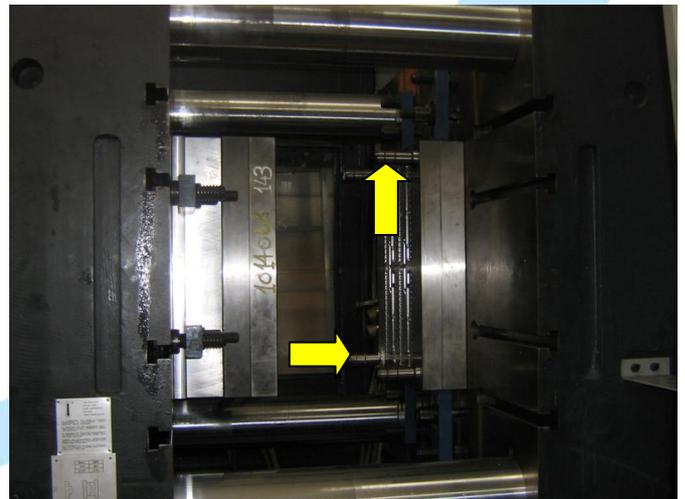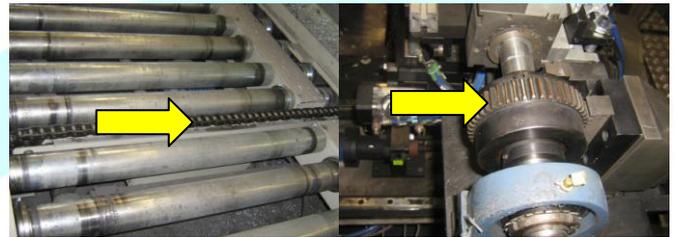

Revisione: n° 0 del 01/09/08

Linea INDUSTRIA

ALCHEMIA S.r.l.

Via della Musia, 101 - 25135 BRESCIA (Loc. S. Eufemia) Italia
Tel. (+39) 030 2357327 r.a. Fax (+39) 030 2357532
Internet: www.alchemia.biz E-mail: info@alchemia.biz



Le informazioni riportate rappresentano il risultato delle nostre prove e ricerche. Tuttavia considerando sia la molteplicità degli usi che la impossibilità di un nostro controllo sulle condizioni d'uso, decliniamo ogni responsabilità da eventuali inconvenienti o danni derivati dall'uso del prodotto.