



CATALOGO **LINE BIKE**



UN PRODOTTO PER OGNI ESIGENZA

ESPOSITORE PRODOTTI ALCHEMIABIKE PER IL TUO NEGOZIO





SPLENDID BIKE

Detergente sgrassante per la rimozione di sporco, fango, grasso, ecc. dovuto all'utilizzo della bicicletta su qualsiasi percorso (stradale/misto/fuoristrada) Pulisce e sgrassa **perfettamente senza intaccare le superfici** (materiali pregiati/etichette/adesivi ecc.) o lasciare residui. Spruzzare sul telaio o sulla superficie da pulire e passare uno straccio, carta pulita o acqua in leggera pressione. **SPLENDID rispetta la bicicletta e l'operatore** che la pulisce. Gradevolmente profumato alla mela.

Codice	Confezione	Per imballo
SPL0010	1000 ML C.N.	12
SPL0050	5KG	4
SPL0100	10 KG	1
SPL0200	20 KG	1

*C.N. = Con nebulizzatore



TAPPO DOSATORE

Tappo dosatore per il riempimento dei nebulizzatori, applicabile in tanica da 5, 10, 20kg.

Codice	Confezione	Per imballo
AT0063	1	1



SHINE BIKE

Sgrassante senza siliconi e senza tensioattivi ad asciugatura veloce per la rimozione di residui leggeri di olio, polvere, impronte digitali, da freni a disco di qualsiasi marca e modello. Pulisce e sgrassa perfettamente senza intaccare le superfici o lasciare residui. Elimina il fastidioso “fischio dei freni” dovuto a residui oleosi/grassi. Spruzzare abbondantemente sul disco da pulire e passare uno straccio pulito.



Codice	Confezione	Per imballo
--------	------------	-------------

SHB0005	500 ML C.N.	12
SHB0050	5 KG	4
SHB0100	10 KG	1

*C.N. = Con nebulizzatore



NUTRILUX

NUTRILUX è un composto senza siliconi, incolore, gradevolmente profumato, studiato per proteggere lucidare e rifinire la bicicletta di qualsiasi modello e materiale costruttivo. NUTRILUX va utilizzato dopo il lavaggio, riduce l'attrito e l'elettricità statica lasciando uno strato molecolare estremamente sottile; **Non presenta** fenomeni di gommosità e collosità non contenendo né gomme né resine né siliconi; **Resiste a temperature estreme** senza indurire o colare, non irrancidisce. **MODALITA' D'USO** Agitare la bombola prima dell'uso. Spruzzare NUTRILUX da una distanza di 15/20 cm dalla superficie o particolare da trattare passare un panno per uniformare e togliere l'eventuale eccesso.



Codice	Confezione	Per imballo
--------	------------	-------------

NTRL001	SPRAY 400 ML	12
---------	--------------	----



CLASSIC ONE

Pulitore senza tensioattivi la rimozione dello sporco dalla **catena** di qualsiasi marca e modello. **Pulisce perfettamente** da sporco e vecchi lubrificanti, **senza intaccare** materiali o gli o-ring. Spruzzare ed utilizzare un pennello (possibilmente duro) per la pulizia profonda della catena. Gradevolmente profumato alla banana.



Codice	Confezione	Per imballo
CS00005	500 ML C.N.	12
CS00050	5 KG	4
CS00010	10 KG	1

*C.N. = Con nebulizzatore



TOP SBLOCK

E' un prodotto particolare, **NON ACIDO** e quindi non corrosivo da utilizzare per lo **sbloccaggio** di filetti ed ingranaggi grippati. Se ne consiglia l'uso anche durante i montaggi per **prevenire i bloccaggi** dovuti al tempo o allo sporco. **MODO D'USO:** Agitare prima dell'uso e spruzzare abbondantemente nelle adiacenze del bloccaggio, per raggiungere i punti più remoti utilizzare l'apposita prolunga. Attendere alcuni secondi e verificarne l'effetto. Nel caso di bloccaggi persistenti, ripetere l'operazione.



Codice	Confezione	Per imballo
NTRL001	SPRAY 400 ML	12



PTFE LUBE

Lubrificante sintetico a base di politetrafluoroetilene (P.T.F.E. o teflon) confezionato nella pratica bombola aerosol da 400 ml. P.T.F.E. LUBE è consigliato per la lubrificazione **efficace e persistente** nel tempo e **resistente alle temperature elevate** ed alle forti sollecitazioni come catene di trasmissione e-bike, bici da competizione o bici fortemente sollecitate. Idoneo a modelli che erogano potenze fino a 100 newton metro. **MODO D'USO:** Agitare bene la bombola sino a sentire ruotare liberamente la pallina. Al fine di ottenere il miglior risultato le superfici da lubrificare dovranno essere sgrassate, pulite ed asciutte. Proteggere le parti frenanti, e applicare P.T.F.E. LUBE spruzzando da una distanza di 20/25 cm in modo intermittente senza eccedere nella quantità, limitandosi a formare un velo lubrificante uniforme e sottile.

Codice	Confezione	Per imballo
PTFE001	SPRAY 400ML	12



GOCCIA A GOCCIA

Lubrificante **atossico** per **catene** di biciclette da corsa, mountain bike, gravel, e-bike ecc. **Lubrifica senza alterare le guarnizioni e senza attirare la sporcizia.**

Codice	Confezione	Per imballo
GAG005	500 ML C.B.	16

*C.B. = Con beccuccio



PULICONTATTI

PULICONTATTI è l'ideale per **pulire perfettamente** i **contatti elettrici** ed i **componenti elettrici** di biciclette E-BIKE. La sporcizia, l'umidità e le ossidazioni provocano nelle apparecchiature elettriche una minor efficienza, corti circuiti, pericoli di incendio ed in genere una minor durata dell'impianto. PULICONTATTI consente di effettuare, in **assoluta sicurezza**, una **pulizia** ed una **disossidazione** perfetta di qualsiasi apparecchiatura. Grazie al superiore potere solvente è in grado di **eliminare qualsiasi traccia** di umidità, olio, grasso, smog e sporcizia varia nel giro di pochi secondi, dimostrandosi più **rapido ed efficace** della maggior parte dei solventi sin qui usati. La velocità di evaporazione di PULICONTATTI **riduce i tempi di lavoro**. Evapora **senza lasciare** residui oleosi o chimici di alcun genere. Spruzzare PULICONTATTI da **20 cm** di distanza. Lasciare che lo stesso svolga la sua azione per qualche secondo, quindi spruzzare altro prodotto per far defluire lo sporco già disciolto. PULICONTATTI non lascia residui dopo l'evaporazione. Se possibile, asciugare con aria compressa.



Codice	Confezione	Per imballo
SPC0001	SPRAY 400 ML	12



CREAM

Una **crema detergente** cosmetica per uso professionale appositamente studiata per la **pulizia delle mani**, in grado di **eliminare** unto, grasso e sporco in genere, lasciando poi la **pele morbida**, pulita e **profumata** di talco.

Codice	Confezione	Per imballo
CLM005	500 ML	12
CLM0030	3 L	4



ECO100

Codice

ECO100120



ECO100 XXL

Codice

ECO100XXL120



ECO 100

ECO100 è una **postazione di lavaggio** manuale realizzata in materiale sintetico (PE) studiata per pulizia, sgrassaggio, decarbonizzazione di pezzi meccanici di **piccole e medie dimensioni**. Il suo funzionamento è **semplicissimo**; è sufficiente una presa di corrente a 220V (230V,50Hz) ed è possibile cominciare a lavorare. ECO100 è dotata di un sistema di **ossigenazione forzata** con la funzione di mantenere la **stabilità** del liquido detergente anche in forte o fortissima presenza di inquinanti. Inoltre aiuta la flottazione degli stessi, contribuendo, insieme ai **6 stadi di filtrazione** a mantenere le performances del prodotto al massimo livello.

ECO 100 XXL

È una **postazione di lavaggio** manuale studiata per la pulizia, sgrassaggio, decarbonizzazione di particolari meccanici di medie e grandi dimensioni. Il piano in acciaio inox con la sua **ampia superficie 2100x1000 mm** permette di ottenere un **confort** di lavorazione elevato. ECO 100 XXL è dotata di **paratie anti schizzo** realizzate in polycarbonato alveolare; al suo interno è presente una lampada led posizionata sotto al bordo anteriore per illuminare i particolari, è inoltre presente una **pistola dell'aria per asciugare** i particolari lavati. ECO100XXL è dotata di un **sistema di ossigenazione forzata** con la funzione di mantenere la **stabilità** del liquido detergente anche in forte o fortissima presenza di inquinanti. Inoltre aiuta la flottazione degli stessi, contribuendo, insieme ai **5 stadi di filtrazione** a mantenere le performances del prodotto al massimo livello.



MC100 N

Prodotto di **ultimissima generazione** studiato per l'utilizzo in vasche a caldo di qualsiasi marca e genere, con caratteristiche di neutralità studiato per il lavoro sulla maggior parte dei particolari da ripulire. Lavora a **35° C**, **NON ha etichettatura** di pericolo, agisce **rapidamente senza intaccare** nessun materiale, è additivato con anticorrosivi per la conservazione temporanea dei metalli ferrosi ed è stabilizzato per limitare al massimo la schiuma e le proliferazioni batteriche causa di cattivi odori. Caratteristica fondamentale **SEPARA GLI INQUINANTI**. Sostituisce i solventi.




Codice	Confezione	Per imballo
PFPP20024	1	1

ECO100 Smart

Codice

ECO100SMART002

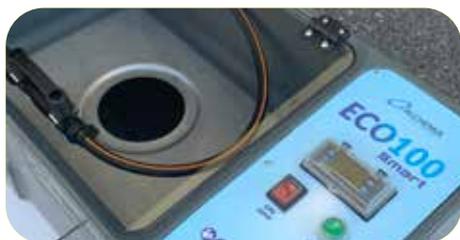

ECO 100 SMART

ECO 100 SMART è una **postazione di lavaggio** manuale a caldo, con la possibilità di **impostare** la **temperatura** tramite il display laterale da 0 a 35°C. Dotata di un rubinetto laterale per lo svuotamento totale della vasca in **massima facilità**, così da agevolare l'operatore nella pulizia della parte interna. ECO100 SMART è dotata di un sistema di **ossigenazione forzata** con la funzione di mantenere la stabilità del liquido detergente anche in forte o fortissima presenza di inquinanti. Inoltre aiuta la flottazione degli stessi, contribuendo, insieme ai **3 stadi di filtrazione** a mantenere le performances del prodotto al massimo livello. La sua **particolarità** è la **trasportabilità**, infatti ECO100SMART è **piccola leggera e compatta**, grazie a queste caratteristiche è possibile spostarla o portarla con se in trasferte.



MC100 SMART

Detergente **sgrassante senza solventi** né agenti caustici, per la rimozione di sporchi anche tenaci, oli, grassi, da tutte le superfici metalli e non. La sua **miglior efficacia** di lavorazione si ottiene **tramite un pennello**, temperatura di lavoro **35 gradi** con **ottime prestazioni** in asciugatura.

Codice

Confezione

Per imballo

PFPP20044

1

1



UTRASUONI 10LT

Vasca ad ultrasuoni da 10.5 lt di capienza, dotata di termostato di regolazione della temperatura da 10 a 80°C, timer da 1 a 15 min, rubinetto di scarico laterale e coperchio. La regolazione manuale dell'intensità degli ultrasuoni, è svolta in modo automatico da un microprocessore interno il quale tramite la continua scansione delle frequenze, permette una più omogenea distribuzione delle onde di cavitazione all'interno della vasca, con conseguente miglioramento dell'efficacia in ogni suo punto.

Descrizione

Caratteristiche

Capacità vasca	10.5 LT
Dimensioni vasca	Lunghezza 300 MM - Profondità 240 MM - Altezza 170 MM
Dimensioni esterne	Lunghezza 305 MM - Profondità 280 MM - Altezza 305 MM
Tensione di alimentazione	220 V
Potenza riscaldamento	400 W
Frequenza ultrasuoni	26 KHz
Potenza di pico	550 W
Peso	8.0 kg



ULTRADET

Un detergente specifico per la pulizia in macchine ad ultrasuoni, adottando la tecnica del lavaggio in vasca ad ultrasuoni permette il successivo allontanamento dello sporco dal pezzo, per azione delle onde ultrasoniche. Ultradet è utile per rimuovere: Oli e grassi, Trucioli e limature, Sfridi di lavorazione, Polvere dalle superfici più complicate, Pastelle di pulimentatura, Residui di abrasivi, Polverini, particolari di precisione, particolari in metallo ferroso e non; vetro; ceramica; plastica, alluminio.



Codice

Confezione

Per imballo

ULD0050	5 KG	4
ULD0100	10 KG	1
ULD0200	20 KG	1

UN PARTNER **IDEALE**



Presente in tutti i settori

Sgrassaggio componenti
Pulizia superfici
Protezione
Lubrificazione
Saldatura

Alchemia srl
Via della Musia, 101
25135 Brescia - ITALIA
Tel. +39 030 2357327
info@alchemia.biz



Rivenditore autorizzato:

www.alchemia.biz