

# ALCHEMIA

清洁专家

洗涤场地

# ECO100



## 出于对脱脂的责任感

- 无溶剂
- 无苛性的产品
- 无微生物



# 为什么ECO100?

## 有效

由于它的“引擎” (MC100N 或者MC100F) ECO100 一启动了就飞快地处油脂；它装备有氧化的系统为了保持液体去垢剂的稳定性，即便有多还是很多污染物。

## 安全，舒适，符合人体工程学的

ECO100 没有锐利的棱角，它不得到凹痕或者生锈。它的形制使容易运营商的对地位，另外它的宽阔的后援台面避免翻风险对于载重。

## 坚实和经久

施工中用的合成物质就是十分的技术性，没有表面空隙度的现象，以便省得蜡层的构造。它们是经久，好洗涤和保持亮度。

## 简单用

ECO100 只要插头220的插座为了逐渐增高洗涤剂的温度到35°C 和 ,由于它的凹入结构, 为了长期地保存它不加浪费电.

## 方便

用ECO100根MC工业的脱脂产品,减少:  
·分解代谢的费用  
·喷壶的使用

## 生态友好型

MC 共工业的洗涤产品并不包含溶剂 (VOC=0). MC 矿业援助 VOCs的概算演算，既然每个公司要实行它们，用它们为了取代机器人。它除可染性和危害性风险透过挥发溶剂。

MAZGĀŠANAS  
IEKĀRTA IR PILNĪGI  
PĀRSTRĀDĀJAMA



## 好维持

ECO100 的物质使身设上一种扫除很快速和有效的，都里和外面。有个十分高效的扫除处所很容易的。只要留神它的整饬，干净它的粗糙滤清器，600 和100过滤，周期系换它的滤芯和浏览皮相的在桶里的污染物。

标准的型式的装备包含5渗滤阶段合适凡是种活度：

- 1 粗糙渗滤：**  
它把粗梳污分给堵塞所以它们会更好可拆从每一块脱脂阶段中；
- 2 600 渗滤跟清洗得金属过滤：**  
它把污部分给堵塞由于更大还是一样600块头
- 3 磁性渗滤：**  
扫除液体，下去盆里基于重力之前，先穿过个磁铁得以截获亚铁碎屑能可拆脱脂阶段中：
- 4 100 渗滤跟聚酯过滤：**  
把污染物给堵塞然后干净它们在个表面上：
- 5 50 蒸腾渗滤跟替代得滤芯过滤：**  
堵塞生词污染物且清剿张液体且保持它的最高脱脂能力度。

## 100% 全才的

- 由于宽工作面和用到软管允许脱脂每量纲的部分。
- 装备ECO100 濡染得益的可能性为了保每一部分的机壳因为它们需要预处理，以便软化所在的污染物。
- ECO100 业工作得很高效有寒冷的条件。
- ECO100 的结构技术保证，如果有故障的话，代替很快得机械和电子部分，然后会减少到最低的度机器的故障。
- 能很容易地搬它借助标准的栈板反式（或者铲车）。
- ECO100 也有多选装。



# ECO100

## 设计和体认ECO100是十分在意大利的国产

Alchemia 结合了它自己的化合专长跟客户的需要。

ECO100 的人体工学计划是被最好意大利设计研究实现了。为了实现这一种独创性的工具有用选择档次的物质。

计划，绘图和曲是单另Alchemia 占有的。



## 使用者会调整的（标志，颜色，需要和选装）

工具的效用（ECO100+ MC100），递加需要为了减少/消除溶剂的用以及提高性能的需要参见微生物的产品，让浅易建议ECO100。并且转售组织的卖点能个性化且ECO100 且MC100由于自己的标志和牌子。

为了趁这个机会就只要您找直系Alchemia的特卖部门联系  
(商界主任: Luca Savoretti, 手机号: 324/0471144 电子邮件: luca.savoretti@alchemia.biz)

## 关心细节代表差异性

ECO100 是手工洗涤台建设用塑胶物质 (PE) 研究为扫除, 脱脂和脱碳小和中型机械性部分。

它的营运很简单: 只要220V的插座 (230V, 50Hz), 就能开始工作。



打开于80°由很简单的动作

ECO100 有强制充氧的设备为了稳定清洁剂即使有污染物。它也援助它们的浮选和, 连同5渗滤阶段一半保持上限的性能水平对产品的能力。



# 为什么MC100?

- ① 保护主子的健康
- ② 对能动和被动商业的安全有所建树
- ③ 保全环境
- ④ 它是一种全才的工具
- ⑤ 这个系统经济方面也是很有效的
- ⑥ 它允许控制经济事情
- ⑦ 他是绝对可靠的
- ⑧ 他持久
- ⑨ 可持续监管体制

# ALCHEMIA

清洁专家

洗涤液体

# MC100



## 出于对脱脂的责任感

- 无溶剂
- 无苛性的产品
- 无微生物

MC100 是新一代清洗/脱脂产品的企业，它的使用就是机械功为了扫除机件集中这几部分：

汽车  
工业  
保养

境界了很重要的目标，比如：

### ① 保证机械师的保健：

我们在Brescia（意大利）创造实验室里的公式是由于成熟的溶剂和有机生成物经验。MC100 派提出别太慢得消除溶剂和避免劣等功效洗涤和“再生”有机产物的时候。

MC100 是十分意大利制，即原材料的来源又体认本身。受制的元件用量允许有脱离签条危险的产品，顺着欧洲和世界上所在的CE1272/2008 (CLP) 为了保证极限的运营商安全。

它们不用冠以根风险的标志。

### ② 有助于自己商业安全：

如今有可能范围还是全然地消除溶剂用在公司之内。MC100 产品是水性，完全无溶剂，因而并不可燃性的。这个特点减少还是消除火灾风险在建筑里和带来安全和效力的巨大利益关于风险估算文件 (DPR81/2008 ex 626/94) ，而检查的费用（查隐藏代价）。

### ③ 保护环境：

MC100是一种解脱溶剂的 (VOC=0) 产品，并且它们的目标是满意最意欲的操作员，刻骨习惯用它们。MC100 公司恩德VOC演算每个公司要实践，为了治本地代替它们。

### ④ 用高效和多方位的工具：

MC100产品能被用也热也凉和会脱脂任何金属，整形和材料不加损害它。它们提审诸色液体在盆或者脸盆里了的，并且会让你不遗憾之前用到了的产品。脱脂的能力和这种营运的安全让MC100做良性即使尤其严酷情形的时候。






## ⑤ 有经济飒爽的工具:

MC100 有悔罪便宜溶剂或者有机产品会见生提高的叫阵了; 其实它的业绩保证低消耗和效率久而久之。这样您能避免不断地买溶剂 (它蒸发的很快) 和频仍的生物流体便 (因为抵消的, 臭味的和能耗出乎高低的蒸发)。

## ⑥ 验算花费和隐费用:

双打ECO100和MC100配合的使用让您省钱和消除

- 甩卖告罄去垢剂的费用
- 用喷射罐和有关的甩卖
- 不断电气的消耗掉 (24/24-7/7 至于有微生物的盆浴) 必要为了保持稳定温度, 42/45°C。不同, 它可能微生物的腐烂, 没用的电气使用和产品的损失因为有高蒸发
- 部署和不良蒸发 (对盆更溶剂)
- 操作员的停顿为了找要脱脂的所谓
- 劳动要的费用
- 费用由于不利的海鲜评估下边DPR81 和 VOC评估在空气里。

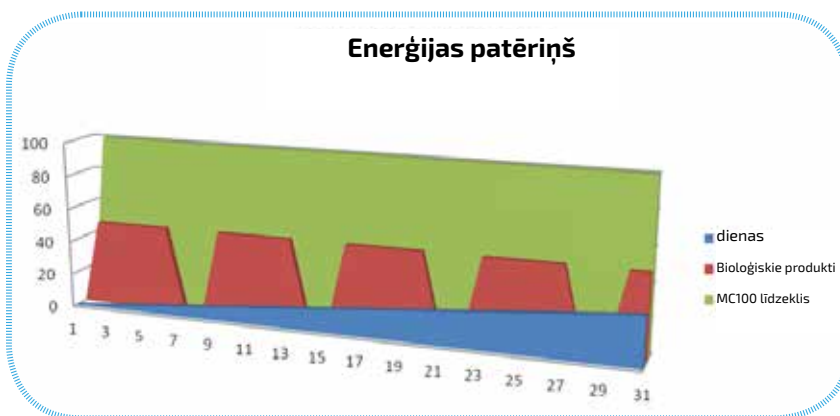


## ⑦ 保证可靠性:

MC100 不断地工作。即使打工作和力量污染条件, MC100 继续脱脂。不用全然地替身MC100, 只要干净它和补充他用新鲜产品。

## MC100是怎么行动的?

MC100 脱脂, 清洁, 废除干流, 保护防止溶蚀和, 固定和稳定的, 分离排污。这个受惠会商授权熔铸共的污染物, 没必要部署诸事, 作为有别污染物的话。

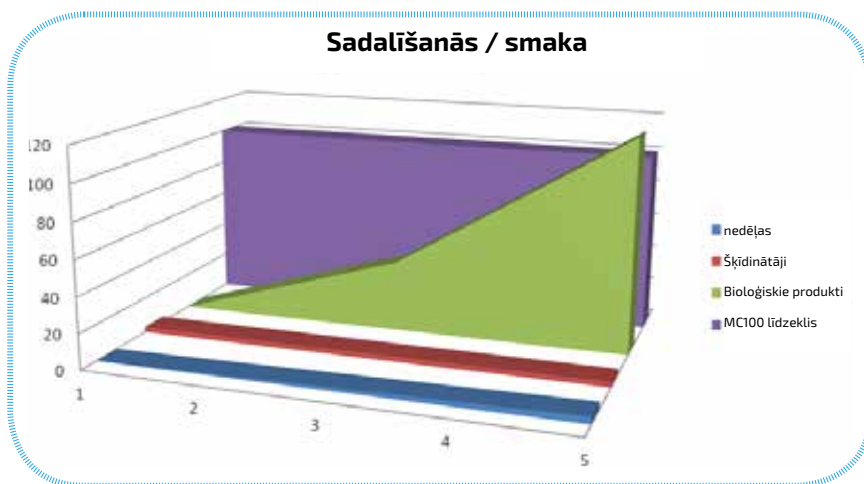

## ⑧ 用经久的工具:

关于保送了的设备为了好使用MC100 只要引用手工的洗涤槽机器ECO100。这种设备是聚乙烯的和保证长期的为期, 另外它是跟每一种植物好获赠的。它不脱掉, 氧化, 会凹得跟别的几种金属还是不锈钢的盆一样。要是好生得保持它, 就仍旧跟刚刚买的时候“一样”即使多年后。



## ⑨ 占有永续的工具为了控制机关:

能控制机关的条件是很重要的选择一时。显示去垢剂消耗掉时监测的, 另外没必要用溶剂还是只有小量的, 和公司是认同哪个地方那儿携带营运不用废水是确凿的拳头好处。这个也意味着克服最选修课的检查 and 反应您的领土才干的检查无问题, 比如Arpa (Agenzia Regionale Protezione Ambientale), ASL (Azienda Sanitaria Locale) 或者Noe (Nucleo Operativo Ecologico dei Carabinieri)。一样跟每一实际关于VFFF (Firefighters), 一定受到一种还原或者淘汰被可燃性产品。



## MC100 是什么用的?

- 提高操作员的安全
- 改善都积极和消极商业保安
- 保护环境
- 脱脂凡是材料，别破坏它
- 减少费用
- 允许兑换手工洗涤的矿车 不管是哪一种还是性别的（比如Rexsol, Whurt, Raasm, 安全扫除, 生物集团。。。）变从溶剂产品（不良）或者有机产品（不灵）得到特别安全和高效的产品，跟独创性的作用
- 许可用一种产品为了每一个脱脂和洗濯营运生产部门的，让更简化控制产品官僚主义杂交

## 零件和损耗品

### 100M (MICRON)烛光过滤:

织品烛光过滤按照字面在塑料同岭里面；  
它需要置换通常每2/3 工月。

#### 3样子:

- 100 $\mu$  (Micron) 烛光过滤
- 50 $\mu$  (Micron) 烛光过滤
- 25 $\mu$  (Micron) 烛光过滤



### 充氧一气喷洒:

英亩充氧在洗涤液体里，被充氧泵；它们赞去垢剂的安定华，支配一向温度和帮助污染物的浮选；要配件每2/3 工月。



### 流泻刷子:

擦用细棱鬃刷（刮倒）合成纤维的材料。专程制为了便利扫除过程由经营脚踏当保证不断去垢剂流。

#### 3样子:

- 流动刷子
- 人体工学流动刷子
- 坦流动刷子至于宽面



### 磁铁

磁铁至于阻留亚铁资料粒子



### 金属过滤:

围网过滤不锈钢为了滤液


#### 2 样子:

- 2.5 毫米粗糙过滤不锈钢的
- 600 $\mu$ 网孔过滤不锈钢的



## 笼子:

钻孔笼子合成纤维的为了收藏小号粒子拆解部件的时候因为要清洁和/或者浸泡特别脏断片；它就是在铰接喷丝头的去垢剂喷下。

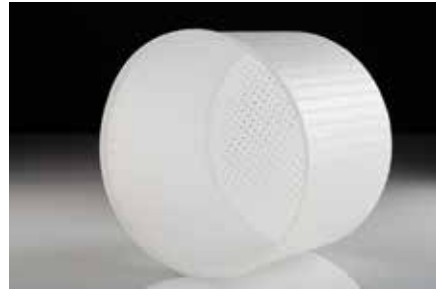

## 洗涤得过滤口袋:

过滤口袋尼龙的在中央盆的口子下，它收集挑了的粗部分；充足洗涤和转移阵地（直到过滤自己地破坏）。

### 3样子:

- 100 $\mu$  袋过滤—洗涤得
- 50 $\mu$  袋过滤—洗涤得
- 25 $\mu$  袋过滤—洗涤得



## 一次性口袋过滤:

### 2样子:

- 100 $\mu$  口袋过滤
- 50 $\mu$  口袋过滤



## 覆膜唧筒对氧合作用 (5W)

覆膜唧筒对氧合作用脱脂剂MC100。它的作用，觉察得了气喷洒透过，援助去垢剂的安定化，支配一向温度和帮助污染物的浮选。



## 洗涤流体唧筒 (40W)

热得快唧筒为了去垢剂；必要用它为了激活刷子和铰接喷嘴。



## 温度传感器PT100 + 水平去垢剂浮动

温度传感器为使热矿车跟液体水平惊动的浮动。



## O—圈铃过滤

O—圈印章为铃过滤的持有人。开外标准尺码。



## 零件和损耗品

### 支持马等

钻孔支持马等不锈钢得为单一和双过滤。



### 铃过滤烛台

塑料铃过滤持有为了含量25/50/100 微米制品的烛光过滤还原了，软管连接器和气插座电子管。



### 加倍铃过滤烛台

塑料双铃过滤持有为了含量25/50/100 微米制品的烛光过滤还原了，软管连接器和气插座电子管。



### 铃过滤钥匙

钥匙为了安全地打开和关闭铃过滤烛架为代替烛光过滤。



### 口袋过滤支架

不锈钢的口袋过滤支架为了拥护都清洗得喝清洗不了的过滤。




### 脚筒支架

不锈钢的支架为了拥护和收集液体的脚筒。



### 钻孔的不锈钢卢条:

预制删节钻孔的不锈钢卢条, 1mm 的为了保护工作的负面。

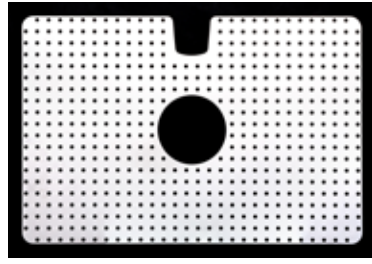

### 三口阀门:

使用三口阀门为了保证MC100的偏转从刷子到它的铰接嘴。阀门让您同时得用刷子和铰接嘴。



### 扁平最的嘴:

铰接嘴有终端的为了应用在三口窃听的三面。它允许指导和保持去垢剂的喷在所愿的地方。



### 颤动的软管:

反粉碎和反佩带的颤动橡皮软管于液体/刷子。



### 不锈钢为了支持工作浮面:

不锈钢为了打开和保成负面打开的。



### 800W 电阻:

800W电阻为了热量MC100去垢剂。



# 洗涤场地

# ECO100

## 技术性和维数性的特征

工作的浮面	900X600 mm
工作高度	850 mm
全面维数	1120X800 mm
前边的高度	1000 mm
后边的高度	1080 mm
最大容积	250 Kg
尽量工作温度 从地方的温度到	50°C
标准温度	35 °C
热力	800W
液体的唧筒力量	80W
液体的唧筒容积	400 l/h
最大的盆容积	120 l
最优的液体载重容积	100 l
最少的操作水平	60 l
电气供应	220V (230V 50 Hz)
空重量 大概	55 Kg
材料	LDPE

授权的业者:

