

AK 28 CLIMAX SAN

Detergente disincrostante sanificante per scambiatori

CARATTERISTICHE & APPLICAZIONI

AK 28 CLIMAX SAN è un detergente disincrostante sintetico per fancoils e scambiatori alettati ad elevata concentrazione di sostanza attiva in grado di sciogliere ogni tipo di sporcizia ambientale quale grasso, unto, patine di fuliggine, impronte, smog, calcare ecc.

AK 28 CLIMAX SAN è stato studiato specificatamente per la pulizia delle spirali degli impianti di aria condizionata e impianti frigo e grazie alla sua attenta progettazione presenta una serie di vantaggi tra i quali:

COMODITA' ED EFFICIENZA

è in grado di sgrassare e di rimuovere gli sporchi difficili ed ossidazioni anche in presenza di residui causati da lunghi periodi di assenza di manutenzione attraverso un unico intervento;

ECONOMICITA'

grazie al ripristino di efficienza di scambio termico degli scambiatori, permette il controllo dei consumi e la loro conseguente gestione ed ottimizzazione, con conseguente risparmio sulle bollette dell'energia elettrica;

SICUREZZA


è preparato con principi attivi di ultima generazione e rispetta i più severi criteri di sicurezza, inoltre, l'assenza di solventi e di componenti particolarmente aggressivi, alle concentrazioni di uso, ne permette un'uso senza particolari precauzioni favorendone la manualità.

L'azione rapida ed efficace effettuata in profondità da **AK 28 CLIMAX SAN**, permette di eseguire una operazione di pulizia e disincrostazione in tempi brevissimi eliminando totalmente depositi di natura diversa senza interventi manuali o meccanici. Inoltre gli additivi sanificanti presenti nel formulato esplicano una forte azione di bonifica superando con un'unica azione la necessità di sanificare successivamente.

MODALITA' D'USO

Preparare una soluzione in acqua dal 30-50% di **AK 28 CLIMAX SAN** ed irrorare le spirali e le lamelle. Attendere il tempo necessario affinché il prodotto esplichi la sua azione, quindi risciacquare accuratamente. Nell'irrorare i pacchi a lamelle, assicurarsi che il getto sia orientato in modo opportuno cosicché la soluzione penetri perfettamente in tutta la profondità delle intercapedini. Il risultato sarà pregevole e le superfici metalliche risulteranno come nuove, brillanti, sanificate e l'impianto risulterà perfettamente efficiente. Nel caso in cui gli impianti di scarico della condensa siano (come negli uffici) incassati nel muro, **AK 28 CLIMAX SAN**, favorirà anche la pulizia e la disincrostazione delle condutture di scolo.

Al fine di facilitare l'applicazione di **AK 28 CLIMAX SAN** è possibile utilizzare l'apposito nostro spruzzatore, o nel caso di grandi superfici il SERBATOIO A PRESSIONE INOX, dotato di lancia di distribuzione ad aria compressa a bassa pressione.

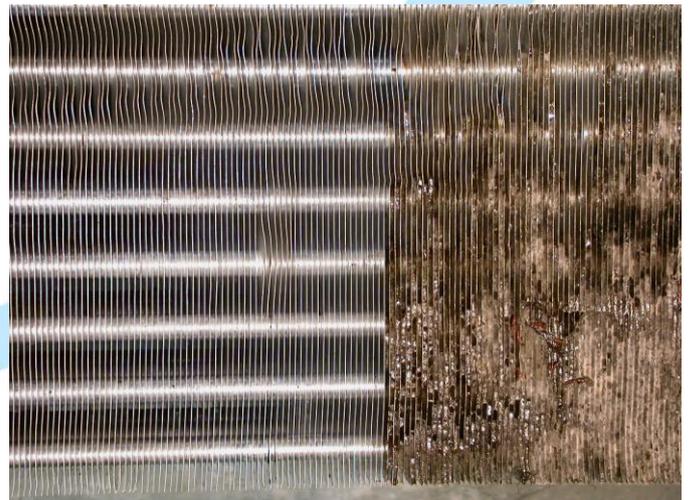

Dopo

Prima

Revisione: n° 1 del 18/01/11

Linea INDUSTRIA

ALCHEMIA S.r.l.

Via della Musia, 101 - 25135 BRESCIA (Loc. S. Eufemia) Italia
Tel. (+39) 030 2357327 r.a. Fax (+39) 030 2357532
Internet: www.alchemia.biz E-mail: info@alchemia.biz

